


Fiche technique produit

Chargeur USB

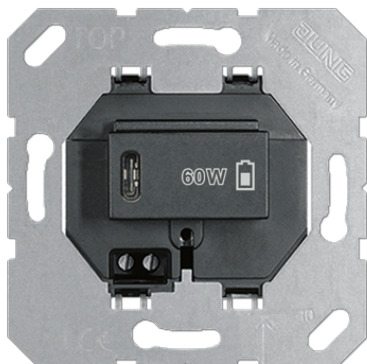

Numéro de référence

USB PD60 C SW

Chargeur USB

avec 1 prise USB type C
(uniquement fixation à vis, sans griffes de fixation)

Usage conforme

- Station de charge pour batterie d'appareils mobiles équipés d'un connecteur USB
- Montage dans une boîte d'appareillage avec dimensions selon la norme DIN 49073

Caractéristiques produits

- Fonction de charge rapide USB Power Delivery (PD)
- Prend en charge, entre autres, PD3.0, Quick Charge 4+ et PPS (Programmable Power Supply)
- Puissance de charge de jusqu'à 60 W
- Possibilité d'installer dans combinaison multiposte

Enjoliveurs :

Série AS / A : Art. N°. A 1569 USB ..

Série CD : Art. N°. CD 569 T ..

Série LS : Art. N°. .. 1969 USB ..

Enjoliveurs couvercles avec symbole :

Série CD : Art. N°. CD 590 KL USB ..

Série LS : Art. N°. LS 990 BFKL USB .., .. 2990 KL USB ..

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée :	AC 220 ... 240 V ~ ± 10 %
Fréquence secteur :	50/60 Hz
Température ambiante :	0 ... +45 °C
Température de stockage/transport :	-20 ... +70 °C
Puissance au repos :	≤ 0,1 W
Type de connexion :	bornes à vis
Section max. :	0,75 ... 2,5 mm ²
Tension de sortie :	DC 5 ... 20 V (±5 %)
Courant de sortie :	max. 3 A
Puissance de charge :	15 ... 60 W

Couleur:

Noir