


Fiche technique | Référence: 243-211

Connecteur femelle pour 4 conducteurs; PUSH WIRE®; Ø 0,8 mm; Pas 5,75 mm; 2 pôles; pour broches à souder individuelles; pour KNX; gris foncé/rouge

<https://www.wago.com/243-211>



Couleur: gris foncé/rouge

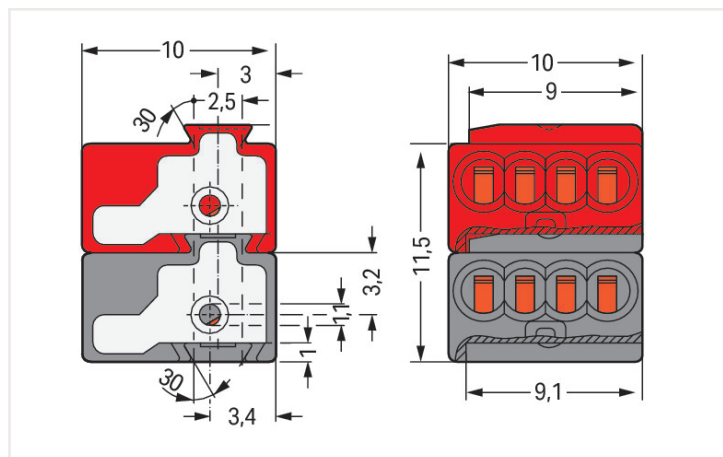

Dimensions en mm

- Connecteurs KNX/EIB pour 4 conducteurs, compacts, avec connexion PUSH WIRE®
- Conducteurs rigides directement enfichables
- Connexion pour 4 conducteurs – pas d'interruption de la connexion bus KNX/EIB en cas d'échange d'appareil

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon	IEC/EN 60664-1
Tension de référence (III / 3)	250 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 3)	4 kV
Tension de référence (III / 2)	100 V
Tension assignée de tenue aux chocs (III / 2)	4 kV
Tension de référence (II / 2)	630 V
Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2)	4 kV
Courant de référence	6 A
Légende Données de référence	(III / 2) à Catégorie de surtension III / degré de pollution 2

Données de raccordement

Nombre total des points de connexion	8
Nombre total des potentiels	2
Nombre de types de connexion	1
nombre des niveaux	1

Connexion 1

Technique de connexion	PUSH WIRE®
Conducteur rigide	22 ... 20 AWG
Diamètre de conducteur	0,6 ... 0,8 mm / 22 ... 20 AWG
Remarque Diamètre de conducteur	En cas d'utilisation de différents diamètres de conducteurs
Longueur de dénudage	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch
Nombre de pôles	2

Connection 2

Conducteur rigide 2	18 AWG
Diamètre de conducteur 2	1 mm / 18 AWG
Remarque Diamètre de conducteur 2	En cas d'utilisation de diamètres de conducteurs identiques

Données géométriques

Largeur	10 mm / 0.394 inch
Hauteur	11,5 mm / 0.453 inch
Profondeur	10 mm / 0.394 inch

Connexion

Version de contact dans le domaine des connecteurs	Connecteurs femelles
Type de connexion de connecteur	pour conducteur

Données du matériau

Note (material data)	Information on material data can be found here
Couleur	gris foncé/rouge
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante	Polyamide 66 (PA 66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Matériau des ressorts de serrage	Ressort en acier Chrome-Nickel (CrNi)
Matériau du contact	Cuivre électrolytique (E _{Cu})
Surface du contact	étamé
Charge calorifique	0,024 MJ
Poids	1,6 g

Conditions d'environnement

Plage de températures limites	-60 ... +105 °C
-------------------------------	-----------------

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-04
eCl@ss 9.0	27-14-11-04
ETIM 7.0	EC000446
ETIM 6.0	EC000446
Unité d'emb. (SUE)	500 (50)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4044918442831
Numéro du tarif douanier	85369010000

Autorisations / certificats

Approbations UL



Approbation	Norme	Nom du certificat
UR Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 243-211



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section	03.04.2019	pdf 1949.09 KB	
-------------------	------------	-------------------	---

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 243-211



Données CAE

EPLAN Data Portal
243-211



WSCAD Universe
243-211



ZUKEN Portal 243-211



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Bandes de repérage



Réf.: 210-332/575-103

Bandes de marquage; en feuilles DIN A4; avec impression; 1-12 (160x); Largeur interlignes 3 mm; longueur de bande 182 mm; Impression horizontale; autocollant; blanc

Indications de manipulation

Montage



Le système de bus KNX est la solution intelligente pour simplifier l'installation du bâtiment actuelle. Au lieu du câblage conventionnel coexistant, le bus KNX offre une solution globale flexible pour toutes les applications dans les domaines de la commutation, de la régulation, de la commande, de la mesure, de la surveillance et de la signalisation. Le système KNX décentralisé travaille sans unité centrale. Tous les composants sont des modules actifs et intelligents. Ce n'est qu'en utilisant les différents composants KNX que le système devient spécifique à l'utilisateur.

Les couples capteurs/actionneurs régulent par ex. :

- l'éclairage
- la commande de volets
- l'aération
- la commande de l'énergie
- l'affichage, la transmission d'information

Les données de commande sont transmises

via un câble de bus à deux fils, qui est connecté aux capteurs et aux actionneurs via la borne de connexion WAGO.

Les capteurs envoient des ordres appelés « télégrammes » via le bus aux actionneurs. Ceux-ci reçoivent l'information et convertissent les commandes en actions. Pour que seuls les émetteurs définis puissent déclencher des réactions dans des récepteurs déterminés, le « télégramme » est bien entendu adressé. L'affectation (= adressage) est fixée lors de la programmation.

Le système de bus est divisé en ce que l'on appelle des « lignes » (sections). Les lignes de bus peuvent être posées selon une structure en lignes, en étoile ou en arborescence. Dans les distributions, les bornes de connexion WAGO connectent les différentes branches entre elles.

Si l'installation doit être élargie dans le futur, les nouveaux composants peuvent facilement être connectés au bus existant. Si ultérieurement, les pièces, les étages ou les bâtiments sont utilisés différemment, l'installation reste inchangée, seule l'affectation des capteurs aux actionneurs est reprogrammée.